Déclenchements pour WC, urinoir

	Description		
Plaques de déclenchement Geberit		• Vue d'ensemble des plaques de déclenchement	→ Page 33
Sigma	Double touche	• Plaque de déclenchement Sigma01	→ Page 34
		• Plaque de déclenchement Sigma20	→ Page 34
		• Plaque de déclenchement Sigma40	→ Page 37
		• Plaque de déclenchement Sigma50	→ Page 35
		• Plaque de déclenchement Sigma60	→ Page 36
		• Plaque de déclenchement Sigma80	→ Page 40
		• Plaque de déclenchement Bolero	→ Page 42
	Simple touche	• Plaque de déclenchement Tango	→ Page 43
		• Plaque de déclenchement Mambo	→ Page 44
		• Plaque de déclenchement Sigma10	→ Page 43
Omega	Double touche	• Plaque de déclenchement Omega20	→ Page 44
		• Plaque de déclenchement Omega30	→ Page 45
		• Plaque de déclenchement Omega60	→ Page 45
Delta	Double touche	• Plaque de déclenchement Delta21	→ Page 46
		• Plaque de déclenchement Delta50	→ Page 46
	Simple touche	• Plaque de déclenchement Delta11	→ Page 46
		• Plaque de déclenchement Delta15	→ Page 47
		• Plaque de déclenchement Delta40	→ Page 46
Accessoires pour plaque de déclenchement		• Set de rallonge	→ Page 47
		• Recouvrements	→ Page 48

			Description	
Vue d'ensemble			• Vue d'ensemble déclenchements d'urinoirs	→ Page 50
			• Vue d'ensemble déclenchements de WC, électronique	→ Page 38
			• Vue d'ensemble déclenchements de WC, pneumatique	→ Page 67
Déclenchement urinoir	automatique	infrarouge	• Sigma10, acier inoxydable couvercle	→ Page 51
			• Sigma01	→ Page 52
			• Bolero	→ Page 53
			• Tango	→ Page 54
			• Sigma10	→ Page 55
			• Sigma50	→ Page 56
			• Basic	→ Page 61
			• Apparent	→ Page 64
		température	• Dissimulé	→ Page 61
	manuel	pneumatique	• Sigma10, acier inoxydable couvercle	→ Page 57
			• Sigma01	→ Page 57
			• Bolero	→ Page 58
			• Tango	→ Page 58
			• Sigma10	→ Page 59
			• Sigma50	→ Page 59
Déclenchement WC		pneumatique	• Déclenchement manuel	→ Page 69
		pneumatique	• Déclenchement à pied	→ Page 72
Accessoires			• pour urinoir et WC électronique	→ Page 65

Vue d'ensemble plaques de déclenchement

Type de réservoir	Plaque de déclenchement	
	Double touche	Chasse interrompable / simple touche
Réservoir Sigma (UP320 / UP720) 	Sigma01 Sigma20 Sigma40*  Sigma50 Sigma60 Sigma80  Bolero Sigma10 	Sigma10 Tango Mambo
Réservoir Omega	Omega20 Omega30 Omega60	
Réservoir Delta (UP172 / UP182) 	Delta21 Delta50	Delta11 Delta40 Delta15

* pour réservoir Geberit Sigma 12 cm (UP320) avec raccordement pour absorption d'odeurs avec filtration

Sigma01/ Sigma20 / Sigma50 / Sigma60 / Sigma40

Plaque de déclenchement Sigma01

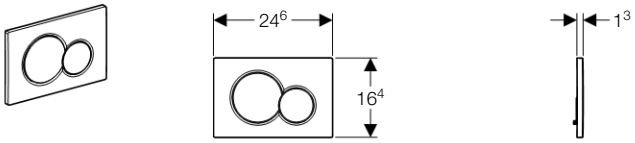

Utilisation

- Pour double touche
- Pour déclenchement frontal
- Pour le réservoir encastré UP320
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm (UP720)

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Matière plastique

Livré avec

- Tiges filetées de déclenchement
- Boulons de distance
- Cadre support

Assortiment

Référence	Couleur
115.770.11.5	Blanc
115.770.10.5	Beige bahamas
115.770.CG.5	Gris manhattan
115.770.DK.5	Edelweiss
115.770.DW.5	Noir RAL 9005
115.770.EP.5	Pergamon
115.770.FB.5	Vert pastel/agaïs
115.770.FR.5	Star white

Assortiment

Référence	Couleur
115.770.21.5	Chromé brillant
115.770.46.5	Chromé mat
115.770.DT.5	Laiton brillant
115.770.GM.5	Satinox
115.770.KA.5	Duochrome brillant/structuré

Plaque de déclenchement Sigma20



Utilisation

- Pour double touche
- Pour déclenchement frontal
- Pour le réservoir encastré UP320
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm (UP720)

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Matière plastique

Livré avec

- Cadre support
- Boulons de distance
- Tiges filetées de déclenchement

Assortiment

Référence	Couleur Châssis / bague / bouton
115.778.KH.1	Chromé brillant / chromé mat / chromé brillant
115.778.KN.1	Chromé mat / chromé brillant / chromé mat
115.778.KM.1	Noir / chromé brillant / noir
115.778.KK.1	Blanc / doré / blanc
115.778.KJ.1	Blanc / chromé brillant / blanc
115.778.KL.1	Blanc / chromé mat / chromé mat

Plaque de déclenchement Sigma20

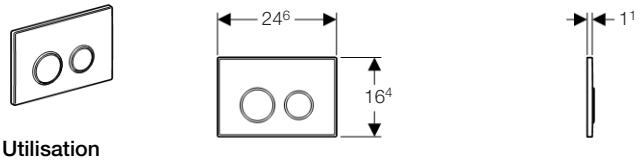

Utilisation

- Pour double touche
- Pour déclenchement frontal
- Pour le réservoir encastré UP320
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm (UP720)

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Acier inoxydable

Livré avec

- Cadre support
- Boulons de distance
- Tiges filetées de déclenchement

Assortiment

Référence	Couleur Châssis / bague / bouton
115.778.SN.1	Acier inoxydable brossé / poli / brossé

Plaque de déclenchement Sigma20 antivandalisme

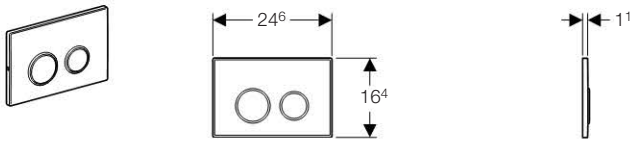

Utilisation

- Pour double touche
- Pour déclenchement frontal
- Pour le réservoir encastré UP320
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm (UP720)
- À monter sur les installations avec sécurité au vandalisme

Caractéristiques

- Vissable

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Acier inoxydable

Livré avec

- Cadre support
- Boulons de distance
- Tiges filetées de déclenchement

Assortiment

Référence	Couleur Châssis / bague / bouton
115.781.SN.1	Acier inoxydable brossé / poli / brossé, vissable

Plaque de déclenchement Sigma50, personnalisable

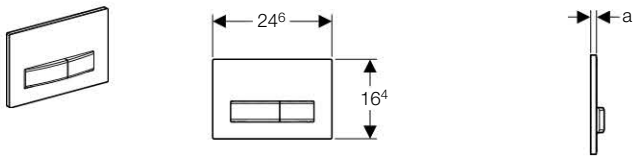

Utilisation

- Pour double touche
- Pour déclenchement frontal
- Pour le réservoir encastré UP320
- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 8 cm (UP720 et UP700)

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Zinc moulé sous pression

Livré avec

- Cadre support
- Boulons de distance
- Tiges filetées de déclenchement

Assortiment

Référence	a cm	Couleur
115.788.00.5	0,96	Personnalisable

Plaque de déclenchement Sigma50

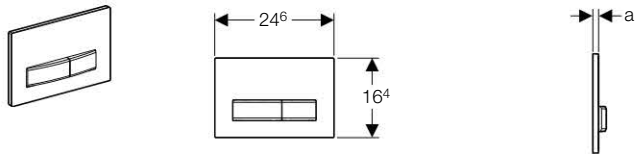

Utilisation

- Pour double touche
- Pour déclenchement frontal
- Pour le réservoir encastré UP320
- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 8 cm (UP720 et UP700)

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Zinc moulé sous pression
Matériau de la plaque d'insertion	Matière plastique

Livré avec

- Cadre support
- Boulons de distance
- Tiges filetées de déclenchement

Assortiment

Référence	a cm	Couleur
115.788.11.5	1,26	Blanc
115.788.DW.5	1,26	Noir RAL 9005

Plaque de déclenchement Sigma50

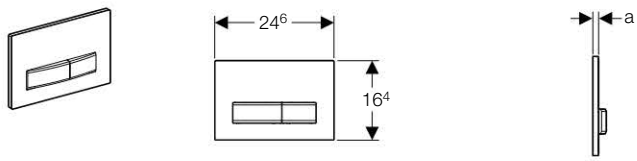

Utilisation

- Pour double touche
- Pour déclenchement frontal
- Pour le réservoir encastré UP320
- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 8 cm (UP720 et UP700)

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Zinc moulé sous pression
Matériau de la plaque d'insertion	Verre

Livré avec

- Cadre support
- Boulons de distance
- Tiges filetées de déclenchement

Assortiment

Référence	a cm	Couleur
115.788.SD.5	1,36	Miroir fumé
115.788.SE.5	1,36	Vert d'eau
115.788.SQ.5	1,36	Chocolat

Plaque de déclenchement Sigma50



Utilisation

- Pour double touche
- Pour déclenchement frontal
- Pour le réservoir encastré UP320
- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 8 cm (UP720 et UP700)

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Zinc moulé sous pression chromé / laiton

Livré avec

- Cadre support
- Boulons de distance
- Tiges filetées de déclenchement

Assortiment

Référence	a cm	Couleur
115.788.GH.5	1,16	Chromé brossé

Plaque de déclenchement Sigma50







Utilisation

- Pour double touche
- Pour déclenchement frontal
- Pour le réservoir encastré UP320
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm (UP720)
- Pour plaque d'insertion spécifique au client

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Zinc moulé sous pression

Livré avec

- Cadre support
- Boulons de distance
- Tiges filetées de déclenchement

Assortiment

Référence	Couleur
115.788.00.1	Spécifique au client, ancienne version

Plaque de déclenchement Sigma60 à fleur de paroi





Utilisation

- Pour double touche
- Pour déclenchement frontal
- Pour le réservoir encastré UP320
- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 8 cm (UP720)

Caractéristiques

- Déclenchement à fleur de paroi

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Zinc moulé sous pression

Assortiment

Référence	Couleur
115.792.GH.1	Chromé brossé

Plaque de déclenchement Sigma40 DuoFresh - absorption d'odeur avec filtration

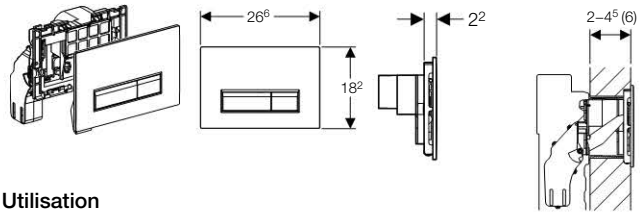

Utilisation

- Pour double touche
- Pour utilisation avec le réservoir encastré Geberit Sigma 12 cm (UP320) qui possède un raccordement à l'absorption d'odeurs avec filtration (bâti-support 111.370.00.5)
- Pour déclenchement frontal
- Pour absorber les odeurs directement dans la cuvette des WC
- Pour neutraliser les odeurs avec un filtre à charbon actif
- Pour monter dans les parois d'installation avec une épaisseur du revêtement de 6 cm maximum (avec set de rallonge)
- Pour introduire des blocs d'eau bleue sans chlore ou composants oxydants

Caractéristiques

- Absorption d'odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Module de commande et de ventilation avec ventilateur pouvant être monté sans outil
- Témoin lumineux pour le changement de filtre
- Neutralisation des odeurs avec filtre à charbon actif
- Contacteur de mise en marche et en arrêt de l'absorption d'odeurs
- Arrêt automatique de l'absorption d'odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Changement du filtre à charbon actif sans outil
- Insertion des blocs d'eau bleue sans outil

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Matière composite synthétique/aluminium
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée	3 W
Débit volumique de l'air de l'absorption des odeurs	8,5 m^3/h

Livré avec

- Plaque support avec mécanisme inclinable
- Boulons de distance
- Tiges filetées de déclenchement
- Module de commande et de ventilation
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Raccordement par câble avec fiche
- Filtre à charbon actif de type 1
- Plaque de protection
- Panier pour blocs d'eau bleue
- Protection contre l'humidité sur fourreau

Assortiment

Référence	Couleur
115.600.KQ.1	Blanc / Aluminium brossé
115.600.KR.1	Noir / Aluminium brossé

Plaque de déclenchement Sigma40 - absorption d'odeur avec filtration

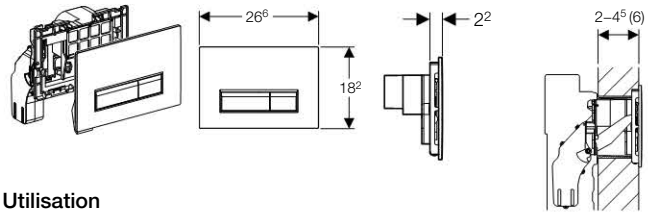

Utilisation

- Pour double touche
- Pour utilisation avec le réservoir encastré Geberit Sigma 12 cm (UP320) qui possède un raccordement à l'absorption d'odeurs avec filtration (bâti-support 111.370.00.5)
- Pour déclenchement frontal
- Pour absorber les odeurs directement dans la cuvette des WC
- Pour neutraliser les odeurs avec un filtre à charbon actif
- Pour monter dans les parois d'installation avec une épaisseur du revêtement de 6 cm maximum (avec set de rallonge)
- Pour introduire des blocs d'eau bleue sans chlore ou composants oxydants

Caractéristiques

- Absorption d'odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Module de commande et de ventilation avec ventilateur pouvant être monté sans outil
- Témoin lumineux pour le changement de filtre
- Neutralisation des odeurs avec filtre à charbon actif
- Contacteur de mise en marche et en arrêt de l'absorption d'odeurs
- Arrêt automatique de l'absorption d'odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Changement du filtre à charbon actif sans outil
- Insertion des blocs d'eau bleue sans outil

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Caoutchouc-verre/aluminium aggloméré
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée	3 W
Débit volumique de l'air de l'absorption des odeurs	8,5 m^3/h

Livré avec

- Plaque support avec mécanisme inclinable
- Boulons de distance
- Tiges filetées de déclenchement
- Module de commande et de ventilation
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Raccordement par câble avec fiche
- Filtre à charbon actif de type 1
- Plaque de protection
- Panier pour blocs d'eau bleue
- Protection contre l'humidité sur fourreau

Assortiment

Référence	Couleur
115.600.SI.1	Verre blanc / Aluminium brossé
115.600.SJ.1	Verre noir / Aluminium brossé
115.600.SQ.1	Verre chocolat / Aluminium

Vue d'ensemble déclenchements de WC, Sigma80, sans contact

	Sigma80 verre noir		Sigma80 verre réfléchissant	
WC	 116.090.SG.1	 116.091.SG.1	 116.090.SM.1	 116.091.SM.1
Déclenchement	automatique / sans contact			
Commande	Infrarouge			
Alimentation en puissance	110 - 230 V c.a. / 4,1 V c.c.			
Convient aux réservoirs à encastrer	Sigma 12 cm (UP320)	Sigma 8 cm (UP720)	Sigma 12 cm (UP320)	Sigma 8 cm (UP720)
Accessoires	Boîtier à encastrer avec transformateur 115.861.00.1			

Vue d'ensemble déclenchements de WC, Sigma10, sans contact

WC	**Sigma10** **Double touche**  **115.906.SN.1** **115.907.xx.1**	**Sigma10** **Double touche**  **115.909.SN.1** **115.908.xx.1**
Déclenchement	automatique / sans contact	
Commande	Infrarouge	
Alimentation en puissance	110 - 230 V c.a. / 4,1 V c.c.	Pile
Convient à	Sigma12 (UP320)	
Accessoires	Boîtier à encastrer avec transformateur 115.861.00.1	
Accessoires externes	–	–

Sigma80

Déclenchement WC électronique double touche Sigma80 (Sigma 12cm), sur secteur

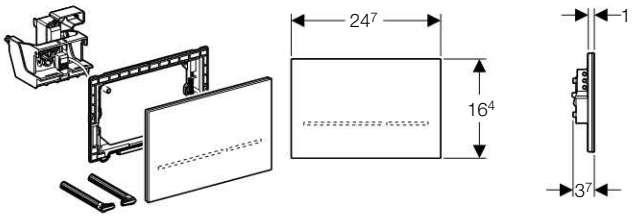

Utilisation

- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 12 cm (UP320)
- Pour le secteur privé et semi-public
- Pour double touche

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement en verre, verrouillable
- Déclenchement manuel, sans contact, du rinçage
- Boutons de déclenchement identifiables par barre de LED
- Eclairage de touche réglable en cinq couleurs
- Elévateur électrique auto-calibrant
- Alimentation secteur
- Fonctionnement à tension très basse, pas de tension secteur dans le réservoir
- L'éclairage des touches est activé à l'approche
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Déclenchement par approche infrarouge
- Déclenchement du rinçage possible via une touche externe
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit
- Désactivation manuelle du déclenchement du rinçage pour le nettoyage

Détails du produit

Tension de fonctionnement	4,1 V c.c.
Tension nominale	110 - 230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Mode de protection	IP45

Livré avec

- Plaque de déclenchement
- Cadre support
- Bloc support avec servomoteur et élévateur
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.090.SG.1	Verre noir
116.090.SM.1	Verre miroir

Note

- Voir également référence 115.861.00.1 *page 42*
- Voir également vue d'ensemble *page 38*

Déclenchement WC électronique double touche Sigma80 (Sigma 8cm), sur secteur

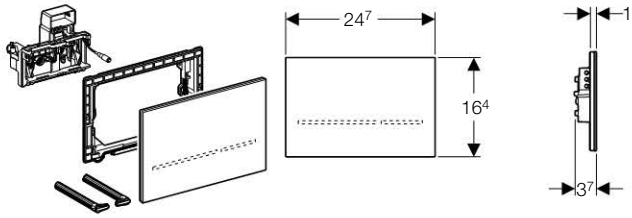

Utilisation

- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 8 cm (UP720)
- Pour le secteur privé et semi-public
- Pour double touche

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement en verre, verrouillable
- Déclenchement manuel, sans contact, du rinçage
- Boutons de déclenchement identifiables par barre de LED
- Eclairage de touche réglable en cinq couleurs
- Elévateur électrique auto-calibrant
- Alimentation secteur
- Fonctionnement à tension très basse, pas de tension secteur dans le réservoir
- L'éclairage des touches est activé à l'approche
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Déclenchement par approche infrarouge
- Déclenchement du rinçage possible via une touche externe
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit
- Désactivation manuelle du déclenchement du rinçage pour le nettoyage

Détails du produit

Tension de fonctionnement	4,1 V c.c.
Tension nominale	110 - 230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Mode de protection	IP45

Livré avec

- Plaque de déclenchement
- Cadre support
- Bloc support avec servomoteur et élévateur
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.091.SG.1	Verre noir
116.091.SM.1	Verre miroir

Note

- Voir également référence 115.861.00.1 *page 42*
- Voir également vue d'ensemble *page 38*

Déclenchement WC électronique double débit Sigma10, sur secteur

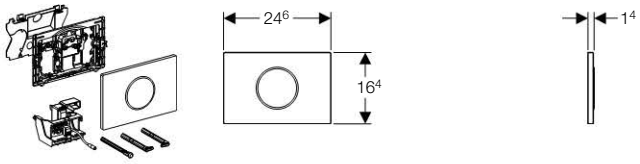

Utilisation

- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 12 cm (UP320)
- Pour le secteur public et semi-public
- Pour double touche
- Ne convient pas à la construction sans obstacles accessible aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Détection par infrarouge
- Fonctionnement à tension très basse, pas de tension secteur dans le réservoir
- Elévateur électrique auto-calibrant
- Déclenchement automatique du rinçage
- Possibilité de désactiver le déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement manuel, sans contact, du rinçage
- Déclenche un rinçage avec le volume complet de chasse
- Possibilité de procéder aux réglages du déclenchement du rinçage et de les interroger au moyen de la télécommande Service Handy Geberit
- Maintenance et nettoyage aisés
- Facile à installer et à entretenir

Détails du produit

Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h
Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	1–60 s
Tension de fonctionnement	4,1 V c.c.
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP45

Livré avec

- Geberit Plaque de déclenchement Sigma10 avec optique infrarouge
- Plaque support avec déclenchement par approche infrarouge, pré-montée
- Bloc support avec servomoteur et élévateur, prémonté
- Plaque de protection
- Tige filetée de déclenchement
- Boulon de distance
- Matériel de fixation
- **Non compris :** Transformateur

Assortiment

Référence	Couleur
115.907.SN.1	Acier inoxydable brossé / poli / brossé
115.907.KL.1	Blanc / chromé mat / chromé mat
115.907.KN.1	Chromé mat / chromé brillant / chromé mat
115.907.KM.1	Noir / chromé brillant / noir
115.907.KH.1	Chromé brillant / chromé mat / chromé brillant
115.907.KK.1	Blanc / doré / blanc
115.907.KJ.1	Blanc / chromé brillant / blanc

Note

- Voir également référence 115.861.00.1 *page 42*
- Voir également vue d'ensemble *page 39*

Déclenchement WC électronique double débit Sigma10, à pile

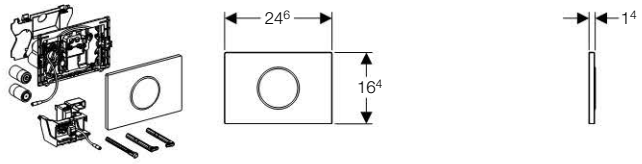

Utilisation

- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 12 cm (UP320)
- Pour le secteur public et semi-public
- Pour double touche
- Ne convient pas à la construction sans obstacles accessible aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Détection par infrarouge
- Fonctionnement à tension très basse, pas de tension secteur dans le réservoir
- Elévateur électrique auto-calibrant
- Déclenchement automatique du rinçage
- Possibilité de désactiver le déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement manuel, sans contact, du rinçage
- Désactivation possible avec Geberit Clean Handy
- Possibilité de procéder aux réglages du déclenchement du rinçage et de les interroger au moyen de la télécommande Service Handy Geberit
- Maintenance et nettoyage aisés
- Facile à installer et à entretenir

Détails du produit

Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h
Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	1–60 s
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Type de pile	LR20

Livré avec

- Geberit Plaque de déclenchement Sigma10 avec optique infrarouge
- Plaque support avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, pré-montée
- Bloc support avec servomoteur et élévateur, prémonté
- 2 piles alcalines de chacune 1,5 V LR20
- Plaque de protection
- Tige filetée de déclenchement
- Boulon de distance
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.908.KL.1	Blanc / chromé mat / chromé mat
115.908.KN.1	Chromé mat / chromé brillant / chromé mat
115.908.KM.1	Noir / chromé brillant / noir
115.908.KH.1	Chromé brillant / chromé mat / chromé brillant
115.908.KK.1	Blanc / doré / blanc
115.908.KJ.1	Blanc / chromé brillant / blanc
115.908.SN.1	Acier inoxydable brossé / poli / brossé

Note

- Voir également référence 115.861.00.1 *page 42*
- Voir également vue d'ensemble *page 39*

Boîtier à encastrer avec transformateur





Utilisation

- Pour le montage encastré
- Pour préparer le raccordement sur secteur de déclenchements de rinçage WC

Caractéristiques

- Transformation de la tension secteur en tension très basse 4,1 V c.c.

Détails du produit

Tension nominale	110 - 230 V c.a.
Mode de protection	IP20
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Livré avec

- Transformateur
- Boîtier à encastrer pour diamètre du trou de percement ø 76 mm
- Couvercle pour boîtier à encastrer
- Fourreau, 1,7 m
- Entrée gaine

Assortiment

Référence	Désignation
115.861.00.1	Boîtier à encastrer avec transformateur

Bolero

Plaque de déclenchement Bolero





Utilisation

- Pour double touche
- Pour déclenchement frontal
- Pour le réservoir encastré UP320
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm (UP720)

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Matière plastique

Livré avec

- Tiges filetées de déclenchement
- Boulons de distance
- Cadre support

Assortiment

Référence	Couleur
115.777.11.1	Blanc
115.777.10.1	Beige bahamas
115.777.CG.1	Gris manhattan
115.777.DK.1	Edelweiss
115.777.DW.1	Noir RAL 9005
115.777.EP.1	Pergamon
115.777.FB.1	Vert pastel/agaïs
115.777.FR.1	Star white

Assortiment

Référence	Revêtement métallique
115.777.21.1	Chromé brillant
115.777.46.1	Chromé mat
115.777.DT.1	Laiton brillant
115.777.GM.1	Satinox
115.777.KB.1	Duochrome brillant/structuré

Tango / Sigma10 / Mambo

Plaque de déclenchement Tango

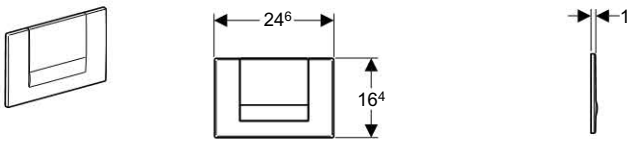

Utilisation

- Pour interruption du rinçage
- Pour déclenchement frontal
- Pour le réservoir encastré UP320
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm (UP720)

Caractéristiques

- Vissable

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Zinc moulé sous pression

Livré avec

- Levier d'interruption
- Tige filetée de déclenchement
- Boulons de distance
- Cadre support

Assortiment

Référence	Couleur
115.760.11.1	Blanc
115.760.EP.1	Pergamon

Assortiment

Référence	Revêtement métallique
115.760.21.1	Chromé brillant
115.760.45.1	Doré
115.760.46.1	Chromé mat
115.760.DT.1	Laiton brillant
115.760.GM.1	Satinox
115.760.HC.1	Palladium mat
115.760.KA.1	Duochrome brillant/mat

Plaque de déclenchement Sigma10



Utilisation

- Pour interruption du rinçage
- Pour déclenchement frontal
- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 12 cm (UP320)
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm (UP720)

Livré avec

- Cadre support
- Boulons de distance
- Tiges filetées de déclenchement

Assortiment

Référence	Couleur
115.758.KL.5	Blanc / chromé mat / chromé mat
115.758.KN.5	Chromé mat / chromé brillant / chromé mat
115.758.KM.5	Noir / chromé brillant / noir
115.758.KH.5	Chromé brillant / chromé mat / chromé brillant
115.758.KK.5	Blanc / doré / blanc
115.758.KJ.5	Blanc / chromé brillant / blanc
115.758.SN.5	Acier inoxydable brossé / poli / brossé

Plaque de déclenchement Sigma10

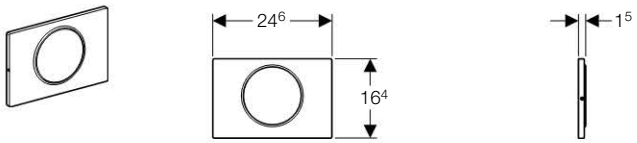

Utilisation

- Pour le déclenchement des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour interruption du rinçage
- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 12 cm (UP320)
- Pour déclenchement frontal

Caractéristiques

- Vissable

Livré avec

- Levier d'interruption
- Tige filetée de déclenchement
- Boulons de distance
- Cadre support

Assortiment

Référence	Couleur
115.787.SN.5	Acier inoxydable brossé / poli / brossé vissable

Plaque de déclenchement Mambo



Utilisation

- Pour interruption du rinçage
- Pour déclenchement frontal
- Pour le réservoir encastré UP320
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm (UP720)

Caractéristiques

- Vissable

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Acier inoxydable

Livré avec

- Levier d'interruption
- Tige filetée de déclenchement
- Boulons de distance
- Cadre support

Assortiment

Référence	Couleur
115.751.00.1	Acier inoxydable brossé

Omega20 / Omega30 / Omega60

Plaque de déclenchement Omega20

Nouveau



Utilisation

- Pour double touche
- Pour réservoir à encastrer GeberitOmega 12 cm

Caractéristiques

- Déclenchement frontal/par le dessus
- Tiges de déclenchement à isolation acoustique, ajustement rapide sans outil

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Matière plastique

Livré avec

- Cadre support
- Tiges filetées de déclenchement
- Boulons de distance
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.085.KH.1	Chrome brillant / chrome mat / chrome brillant
115.085.KJ.1	Blanc / chromé brillant / blanc
115.085.KK.1	Blanc / doré / blanc
115.085.KL.1	Blanc / chromé mat / chromé mat
115.085.KM.1	Noir / chromé brillant / noir
115.085.KN.1	Chrome mat / chrome brillant / chrome mat

Remarque

Disponible à partir de juillet 2014

Plaque de déclenchement Geberit Omega30

Nouveau

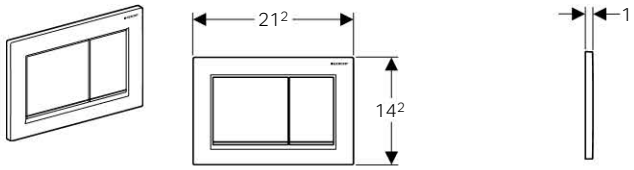

Utilisation

- Pour double touche
- Pour réservoir à encastrer GeberitOmega 12 cm

Caractéristiques

- Déclenchement frontal/par le dessus
- Tiges de déclenchement à isolation acoustique, ajustement rapide sans outil

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Matière plastique

Livré avec

- Cadre support
- Boulons de distance
- Tiges filetées de déclenchement
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.080.KJ.1	Blanc / chromé brillant / blanc
115.080.KH.1	Chrome brillant / chrome mat / chrome brillant
115.080.KM.1	Noir / chromé brillant / noir
115.080.KK.1	Blanc / doré / blanc
115.080.KL.1	Blanc / chromé mat / chromé mat
115.080.KN.1	Chrome mat / chrome brillant / chrome mat

Remarque

Disponible à partir de juillet 2014

Plaque de déclenchement Geberit Omega60

Nouveau

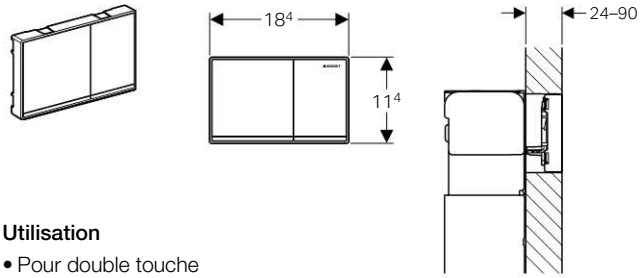

Utilisation

- Pour double touche
- Pour une épaisseur du revêtement de 24-90 mm
- Pour réservoir à encastrer GeberitOmega 12 cm

Caractéristiques

- Déclenchement frontal/par le dessus
- Déclenchement à fleur de paroi
- Tiges de déclenchement à isolation acoustique, ajustement rapide sans outil

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Zinc moulé sous pression

Livré avec

- Tiges filetées de déclenchement
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Désignation matière	Couleur
115.081.SI.1	Zinc moulé sous pression / verre	Verre blanc
115.081.SJ.1	Zinc moulé sous pression / verre	Verre noir
115.081.GH.1	Zinc moulé sous pression	Chrome brossé
115.081.SQ.1	Zinc moulé sous pression / verre	Verre ombré

Remarque

Disponible à partir de juillet 2014

Delta21 / Delta50 / Delta11 / Delta40 / Delta15

Plaque de déclenchement Geberit Delta21 pour double touche






Utilisation

- Pour double touche
- Pour déclenchement frontal
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 12 cm (UP182)
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 8 cm (UP172)

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Matière plastique

Livré avec

- Cadre support
- Tiges filetées de déclenchement
- Sécurité de torsion
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.125.11.1	Blanc alpin
115.125.21.1	Chromé brillant
115.125.46.1	Chromé mat

Plaque de déclenchement Geberit Delta50 pour double touche






Utilisation

- Pour double touche
- Pour déclenchement frontal
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 12 cm (UP182)
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 8 cm (UP172)

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Matière plastique

Livré avec

- Cadre support
- Tiges filetées de déclenchement
- Sécurité de torsion
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.135.11.1	Blanc alpin
115.135.21.1	Chromé brillant
115.135.46.1	Chromé mat

Plaque de déclenchement Geberit Delta11 pour chasse interrompable




Utilisation

- Pour interruption du rinçage
- Pour déclenchement frontal
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 12 cm (UP182)
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 8 cm (UP172)

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Matière plastique

Livré avec

- Cadre support
- Tige filetée de déclenchement
- Levier d'interruption
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.120.11.1	Blanc alpin
115.120.21.1	Chromé brillant
115.120.46.1	Chromé mat

Plaque de déclenchement Geberit Delta40 pour chasse interrompable



Utilisation

- Pour interruption du rinçage
- Pour déclenchement frontal
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 12 cm (UP182)
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 8 cm (UP172)

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Matière plastique

Livré avec

- Cadre support
- Tige filetée de déclenchement
- Levier d'interruption
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.130.11.1	Blanc alpin
115.130.21.1	Chromé brillant
115.130.46.1	Chromé mat

Plaque de déclenchement Geberit Delta15 pour simple touche



Utilisation

- Pour interruption du rinçage
- Pour déclenchement frontal
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 12 cm (UP182)
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 8 cm (UP172)

Caractéristiques

- Vissable

Détails du produit

Force de déclenchement	< 20 N
Matériau	Acier inoxydable

Livré avec

- Cadre support
- Tige filetée de déclenchement
- Levier d'interruption
- Sécurité de torsion
- Matériel de fixation
- Set de vis pour fixation antivandalisme

Assortiment

Référence	Couleur
115.101.00.1	Acier inoxydable brossé

Set de rallonge Geberit

Jeu de prolongations pour réservoir encastré Sigma / Omega



Utilisation

- Pour utilisation avec réservoir encastré Sigma 12 cm (UP320 et UP300)
- Pour utilisation avec réservoir encastré Omega avec déclenchement frontal/par le dessus
- Pour montage des plaques de déclenchement jusqu'à une épaisseur de 18 cm max. devant le bâti-support

Livré avec

- 2 rallonges pour tige de déclenchement
- 2 rallonges pour boulon de distance
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Désignation
240.938.00.1	Jeu de prolongations pour réservoir encastré Sigma/ Omega

Jeu de prolongation pour réservoir encastré Delta

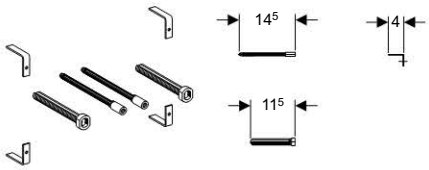

Utilisation

- Pour montage des plaques de déclenchement jusqu'à une épaisseur de 18 cm max. devant le bâti-support
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 12 cm (UP182)
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 8 cm (UP172)

Livré avec

- 2 rallonges pour tige de déclenchement
- 2 rallonges pour boulon de distance
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Désignation
240.058.00.1	Set de prolongation pour plaque de déclenchement Delta

Recouvrements Geberit

Cadre de recouvrement pour Sigma60

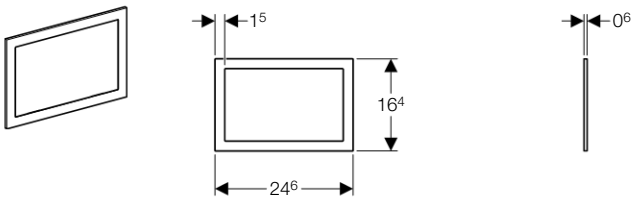

Utilisation

- Pour utilisation avec plaque de déclenchement Sigma60

Détails du produit

Matériau	Zinc moulé sous pression

Assortiment

Référence	Couleur
242.544.GH.1	Chromé brossé

Cadre de recouvrement pour Omega60

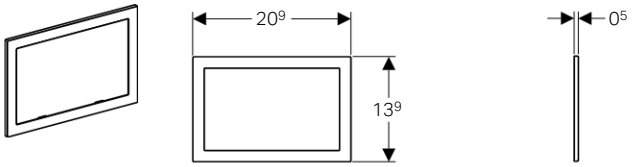

Utilisation

- Pour une utilisation avec plaque de déclenchement Omega60

Détails du produit

Matériau	Zinc moulé sous pression

Assortiment

Référence	Couleur
115.086.GH.1	Chrome brossé
115.086.21.1	Chromé brillant

Plaque de fermeture pour réservoir encastré Geberit Sigma

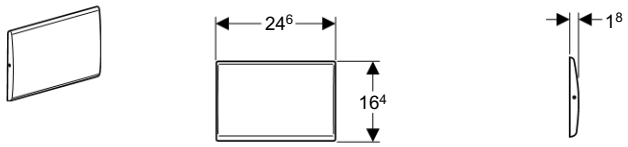

Utilisation

- Pour recouvrir les trappes de visite en cas de déclenchement à distance de réservoirs encastrés Geberit
- Pour utilisation avec réservoir encastré Sigma 12 cm (UP320 et UP300)
- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 8 cm (UP720 et UP700)

Caractéristiques

- Plaque de fermeture sans déclenchement du rinçage
- Vissable

Détails du produit

Matériau	Zinc moulé sous pression

Livré avec

- Boulon de distance
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.765.11.1	Blanc
115.765.46.1	Chromé mat

Plaque de fermeture pour réservoir encastré Sigma

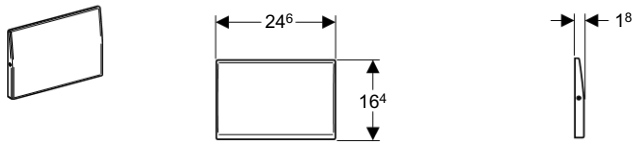

Utilisation

- Pour recouvrir les trappes de visite en cas de déclenchement à distance de réservoirs encastrés Geberit
- Pour utilisation avec réservoir encastré Sigma 12 cm (UP320 et UP300)
- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 8 cm (UP720 et UP700)

Caractéristiques

- Plaque de fermeture sans déclenchement du rinçage
- Vissable

Détails du produit

Matériau	Acier inoxydable

Livré avec

- Boulon de distance
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.798.00.1	Acier inoxydable brossé

Plaque de fermeture pour réservoir encastré Geberit Omega

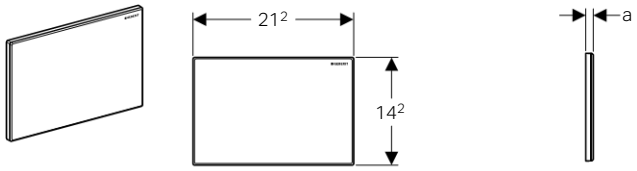

Utilisation

- Pour recouvrir les trappes de visite en cas de déclenchement à distance de réservoirs encastrés Geberit

Livré avec

- Cadre support
- Boulons de distance

Assortiment

Référence	a cm	Couleur
115.082.SI.1	1,1	Verre blanc
115.082.00.1	0,8	Spécifique au client

Plaque de fermeture pour réservoir à encastrer Geberit Delta 12 cm (UP100, UP182), 8 cm (UP172), acier inoxydable brossé



Utilisation

- Pour recouvrir les trappes de visite en cas de déclenchement à distance de réservoirs encastrés Geberit
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 12 cm (UP182)
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 8 cm (UP172)

Caractéristiques

- Vissable

Détails du produit

Matériau	Acier inoxydable

Livré avec

- Cadre support
- Accessoires de montage

Assortiment

Référence	Couleur
115.103.00.1	Acier inoxydable brossé

Vue d'ensemble déclenchements d'urinoirs

Description		Pneumatique	Automatique		Dissimulé	Basic		Apparent	
Déclenchement d'urinoirs									
Déclenchement		manuel	automatique		automatique	automatique		automatique	
Commande		pneumatique	Infrarouge		température	Infrarouge		Infrarouge	
Alimentation		-	110-240 V AC	pile	110-240 V AC	110-240 V AC	pile	pile	
	Sigma10, acier inoxydable	116.015.SN.1	116.025.SN.1	116.035.SN.1	-	-	-	-	-
	Sigma01	116.011.xx.5	116.021.xx.5	116.031.xx.5	-	-	-	-	-
	Bolero	116.012.xx.1	116.022.xx.1	116.032.xx.1	-	-	-	-	-
	Tango	116.014.xx.1	116.024.xx.1	116.034.xx.1	-	-	-	-	-
	Sigma10	116.015.xx.1	116.025.xx.1	116.035.xx.1	-	-	-	-	-
	Sigma50	116.016.00.x	116.026.GH.1	116.036.GH.1	-	-	-	-	-
	Dissimulé	-	-	-	116.010.00.1	-	-	-	-
	Plaque de fermeture matière synthétique	-	-	-	-	115.817.xx.5	115.818.xx.5	-	-
	Apparent	-	-	-	-	-	-	115.805.46.1	115.806.46.1

Solution bâtis-support:

	Combifix	457.611.00.1		457.689.00.1	-	457.686.00.1
	Duofix	111.616.00.1		111.689.00.1	111.665.00.5	111.686.00.1

Solution conventionelle:

	Encastré	116.004.00.1		-	115.801.00.5	-
	Tuyau de chasse	119.704.16.1		-	119.704.16.1	-
	Manchette d'alimentation pour urinoir	152.489.16.1		-	152.489.16.1	-
	Siphon pour urinoir	152.983.00.1		-	152.983.00.1	152.983.00.1


115.985.00.5

Déclenchement pour urinoir, électronique, Infrarouge

Déclenchement IR HyTronic Sigma10 pour urinoir, secteur

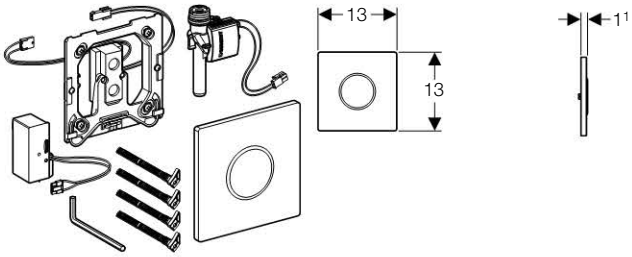

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Inadapté pour un montage dans les éléments d'installation d'un urinoir Joly avec un boîtier à encastrer sur le côté
- Inadapté pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage, commandé par l'utilisateur
- Détection par infrarouge
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Système de batterie pour déclenchement en cas de coupure de courant
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit
- Ajustement dynamique du temps de rinçage

Détails du produit

Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	< 0,5 W
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Mode de protection	IP45
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Pression de service	1–8 bars
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	3–15 s
Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h

Livré avec

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Commande par infrarouge, pré-montée sur le cadre de fixation
- Transformateur
- Electrovanne
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.025.SN.1	Acier inoxydable brossé / poli / brossé

Déclenchement IRB HyTronic Sigma10 pour urinoir, à pile

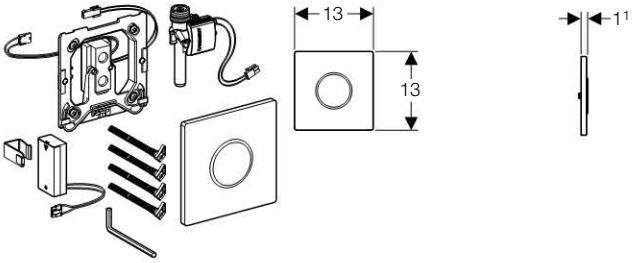

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Inadapté pour un montage dans les éléments d'installation d'un urinoir Joly avec un boîtier à encastrer sur le côté
- Inadapté pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage, commandé par l'utilisateur
- Détection par infrarouge
- Avertissement en cas de batterie faible
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit
- Ajustement dynamique du temps de rinçage

Détails du produit

Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Mode de protection	IP45
Type de pile	lithium 1,5 V (AA)
Durée de vie de la pile au lithium	~ 2 ans
Durée de vie de la pile alcaline	~ 1,5 ans
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Pression de service	1–8 bars
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	3–15 s
Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h

Livré avec

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Commande par infrarouge, pré-montée sur le cadre de fixation
- Boîtier pour piles
- 2 piles au lithium
- Electrovanne
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.035.SN.1	Acier inoxydable brossé / poli / brossé

Déclenchement IR HyTronic Sigma01 pour urinoir, secteur

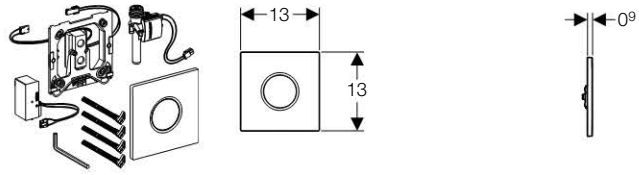

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Inadapté pour un montage dans les éléments d'installation d'un urinoir Joly avec un boîtier à encastrer sur le côté
- Inadapté pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage, commandé par l'utilisateur
- Détection par infrarouge
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Système de batterie pour déclenchement en cas de coupure de courant
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Plaque de fermeture en zinc moulé sous pression avec verrou de sûreté

Détails du produit

Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	< 0,5 W
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Mode de protection	IP45
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Pression de service	1–8 bars
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	3–15 s
Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h

Livré avec

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Commande par infrarouge, pré-montée sur le cadre de fixation
- Transformateur
- Electrovanne
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.021.11.5	Blanc
116.021.21.5	Chromé brillant
116.021.46.5	Chromé mat

Déclenchement IRB HyTronic Sigma01 pour urinoir, à pile

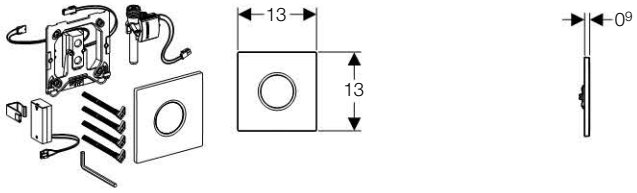

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Inadapté pour un montage dans les éléments d'installation d'un urinoir Joly avec un boîtier à encastrer sur le côté
- Inadapté pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage, commandé par l'utilisateur
- Détection par infrarouge
- Avertissement en cas de batterie faible
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Plaque de fermeture en zinc moulé sous pression avec verrou de sûreté

Détails du produit

Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Mode de protection	IP45
Type de pile	lithium 1,5 V (AA)
Durée de vie de la pile au lithium	~ 2 ans
Durée de vie de la pile alcaline	~ 1,5 ans
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Pression de service	1–8 bars
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	3–15 s
Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h

Livré avec

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Commande par infrarouge, pré-montée sur le cadre de fixation
- Boîtier pour piles
- 2 piles au lithium
- Electrovanne
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.031.11.5	Blanc
116.031.21.5	Chromé brillant
116.031.46.5	Chromé mat

Déclenchement IR HyTronic Bolero pour urinoir, secteur

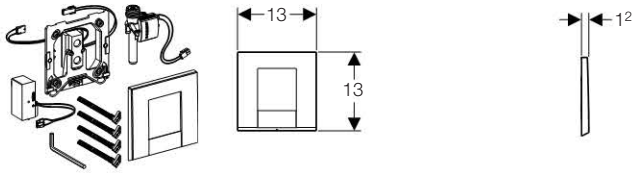

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Inadapté pour un montage dans les éléments d'installation d'un urinoir Joly avec un boîtier à encastrer sur le côté
- Inadapté pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage, commandé par l'utilisateur
- Détection par infrarouge
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Système de batterie pour déclenchement en cas de coupure de courant
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Plaque de fermeture en zinc moulé sous pression avec verrou de sûreté

Détails du produit

Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	3–15 s
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	< 0,5 W
Mode de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Commande par infrarouge, pré-montée sur le cadre de fixation
- Transformateur
- Electrovanne
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.022.11.1	Blanc
116.022.21.1	Chromé brillant
116.022.46.1	Chromé mat

Déclenchement IRB HyTronic Bolero pour urinoir, à pile

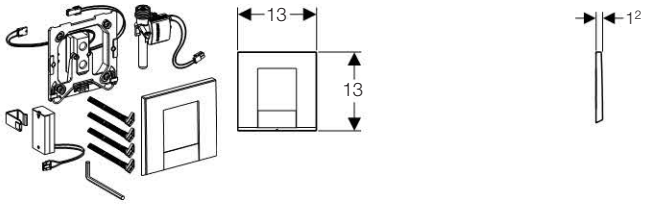

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Inadapté pour un montage dans les éléments d'installation d'un urinoir Joly avec un boîtier à encastrer sur le côté
- Inadapté pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage, commandé par l'utilisateur
- Détection par infrarouge
- Avertissement en cas de batterie faible
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Plaque de fermeture en zinc moulé sous pression avec verrou de sûreté

Détails du produit

Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	3–15 s
Type de pile	lithium 1,5 V (AA)
Durée de vie de la pile alcaline	~ 1,5 ans
Durée de vie de la pile au lithium	~ 2 ans
Puissance absorbée	< 0,5 W
Mode de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Commande par infrarouge, pré-montée sur le cadre de fixation
- Boîtier pour piles
- 2 piles au lithium
- Electrovanne
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.032.11.1	Blanc
116.032.21.1	Chromé brillant
116.032.46.1	Chromé mat

Déclenchement IR HyTronic Tango pour urinoir, secteur

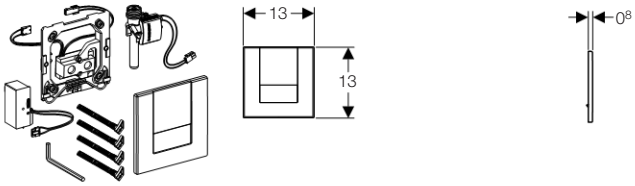

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Inadapté pour un montage dans les éléments d'installation d'un urinoir Joly avec un boîtier à encastrer sur le côté
- Inadapté pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage, commandé par l'utilisateur
- Détection par infrarouge
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Système de batterie pour déclenchement en cas de coupure de courant
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Plaque de fermeture en zinc moulé sous pression avec verrou de sûreté

Détails du produit

Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	3–15 s
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	< 0,5 W
Mode de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Commande par infrarouge, pré-montée sur le cadre de fixation
- Transformateur
- Electrovanne
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.024.11.1	Blanc
116.024.21.1	Chromé brillant
116.024.46.1	Chromé mat

Déclenchement IRB HyTronic Tango pour urinoir, à pile

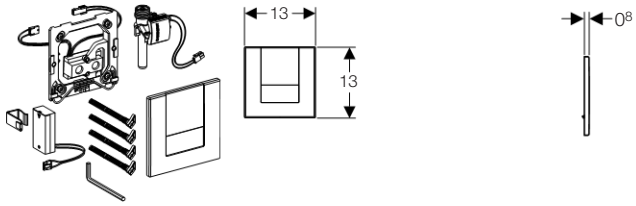

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Inadapté pour un montage dans les éléments d'installation d'un urinoir Joly avec un boîtier à encastrer sur le côté
- Inadapté pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage, commandé par l'utilisateur
- Détection par infrarouge
- Avertissement en cas de batterie faible
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Plaque de fermeture en zinc moulé sous pression avec verrou de sûreté

Détails du produit

Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	3–15 s
Type de pile	lithium 1,5 V (AA)
Durée de vie de la pile alcaline	~ 1,5 ans
Durée de vie de la pile au lithium	~ 2 ans
Puissance absorbée	< 0,5 W
Mode de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Commande par infrarouge, pré-montée sur le cadre de fixation
- Boîtier pour piles
- 2 piles au lithium
- Electrovanne
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.034.11.1	Blanc
116.034.21.1	Chromé brillant
116.034.46.1	Chromé mat

Déclenchement IR HyTronic Sigma10 pour urinoir, secteur

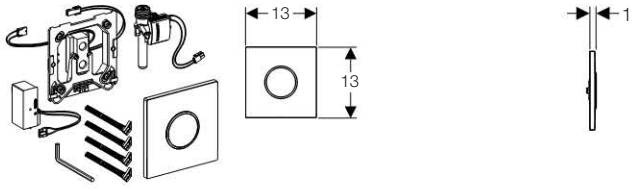

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Inadapté pour un montage dans les éléments d'installation d'un urinoir Joly avec un boîtier à encastrer sur le côté
- Inadapté pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage, commandé par l'utilisateur
- Détection par infrarouge
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Système de batterie pour déclenchement en cas de coupure de courant
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Plaque de fermeture en zinc moulé sous pression avec verrou de sûreté

Détails du produit

Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	3–15 s
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	< 0,5 W
Mode de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Commande par infrarouge, pré-montée sur le cadre de fixation
- Transformateur
- Electrovanne
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.025.KH.1	Chromé brillant / chromé mat / chromé brillant
116.025.KJ.1	Blanc / chromé brillant / blanc
116.025.KK.1	Blanc / doré / blanc
116.025.KL.1	Blanc / chromé mat / chromé mat
116.025.KM.1	Noir / chromé brillant / noir
116.025.KN.1	Chromé mat / chromé brillant / chromé mat

Déclenchement IRB HyTronic Sigma10 pour urinoir, à pile

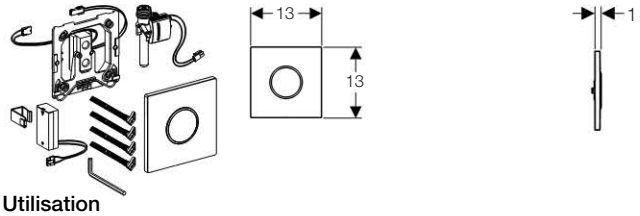

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Inadapté pour un montage dans les éléments d'installation d'un urinoir Joly avec un boîtier à encastrer sur le côté
- Inadapté pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage, commandé par l'utilisateur
- Détection par infrarouge
- Avertissement en cas de batterie faible
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Plaque de fermeture en zinc moulé sous pression avec verrou de sûreté

Détails du produit

Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	3–15 s
Type de pile	lithium 1,5 V (AA)
Durée de vie de la pile alcaline	~ 1,5 ans
Durée de vie de la pile au lithium	~ 2 ans
Puissance absorbée	< 0,5 W
Mode de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Commande par infrarouge, pré-montée sur le cadre de fixation
- Boîtier pour piles
- 2 piles au lithium
- Electrovanne
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.035.KH.1	Chromé brillant / chromé mat / chromé brillant
116.035.KJ.1	Blanc / chromé brillant / blanc
116.035.KK.1	Blanc / doré / blanc
116.035.KL.1	Blanc / chromé mat / chromé mat
116.035.KM.1	Noir / chromé brillant / noir
116.035.KN.1	Chromé mat / chromé brillant / chromé mat

Déclenchement IR HyTronic Sigma50 pour urinoir, secteur

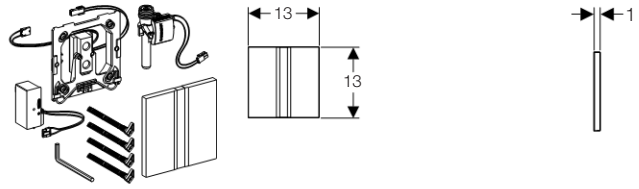

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Inadapté pour un montage dans les éléments d'installation d'un urinoir Joly avec un boîtier à encastrer sur le côté
- Inadapté pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage, commandé par l'utilisateur
- Détection par infrarouge
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Système de batterie pour déclenchement en cas de coupure de courant
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Plaque de fermeture en zinc moulé sous pression avec verrou de sûreté

Détails du produit

Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	3–15 s
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	< 0,5 W
Mode de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Commande par infrarouge, pré-montée sur le cadre de fixation
- Transformateur
- Electrovanne
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.026.GH.1	Chromé brossé

Déclenchement IRB HyTronic Sigma50 pour urinoir, à pile

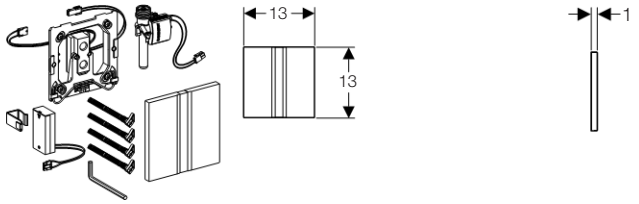

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Inadapté pour un montage dans les éléments d'installation d'un urinoir Joly avec un boîtier à encastrer sur le côté
- Inadapté pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage, commandé par l'utilisateur
- Détection par infrarouge
- Avertissement en cas de batterie faible
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Plaque de fermeture en zinc moulé sous pression avec verrou de sûreté

Détails du produit

Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	3–15 s
Type de pile	lithium 1,5 V (AA)
Durée de vie de la pile alcaline	~ 1,5 ans
Durée de vie de la pile au lithium	~ 2 ans
Puissance absorbée	< 0,5 W
Mode de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Commande par infrarouge, pré-montée sur le cadre de fixation
- Boîtier pour piles
- 2 piles au lithium
- Electrovanne
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.036.GH.1	Chromé brossé

Déclenchement pneumatique pour urinoir

Déclenchement pneumatique HyTouch Sigma10 pour urinoir




Utilisation

- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage
- Faible force de déclenchement
- Déclenchement du rinçage en retirant son doigt de la touche
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Plaque de déclenchement en inox avec verrou de sûreté

Détails du produit

Force de déclenchement	< 12 N
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Pression de service	1–8 bars
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Temps de rinçage plage de réglage	4 / 8 / 12 s
Débit d'eau de calcul	0,3 l/s

Livré avec

- Plaque de déclenchement
- Commande pneumatique, pré-montée sur des cadres de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.015.SN.1	Acier inoxydable brossé / poli / brossé

Déclenchement pneumatique HyTouch Sigma01 pour urinoir



Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage
- Faible force de déclenchement
- Déclenchement du rinçage en retirant son doigt de la touche
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Plaque de déclenchement en matière plastique avec verrou de sûreté

Détails du produit

Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Force de déclenchement	< 12 N
Temps de rinçage plage de réglage	4 / 8 / 12 s
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Plaque de déclenchement
- Commande pneumatique, pré-montée sur des cadres de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.011.11.5	Blanc
116.011.21.5	Chromé brillant
116.011.46.5	Chromé mat

Déclenchement pneumatique HyTouch Bolero pour urinoir





Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage
- Faible force de déclenchement
- Déclenchement du rinçage en retirant son doigt de la touche
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Plaque de déclenchement en matière plastique avec verrou de sûreté

Détails du produit

Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Force de déclenchement	< 12 N
Temps de rinçage plage de réglage	4 / 8 / 12 s
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Plaque de déclenchement
- Commande pneumatique, pré-montée sur des cadres de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.012.11.1	Blanc
116.012.21.1	Chromé brillant
116.012.46.1	Chromé mat

Déclenchement pneumatique HyTouch Tango pour urinoir





Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage
- Faible force de déclenchement
- Déclenchement du rinçage en retirant son doigt de la touche
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Plaque de déclenchement en zinc moulé sous pression avec verrou de sûreté

Détails du produit

Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Force de déclenchement	< 12 N
Temps de rinçage plage de réglage	4 / 8 / 12 s
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Plaque de déclenchement
- Commande pneumatique, pré-montée sur des cadres de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.014.11.1	Blanc
116.014.21.1	Chromé brillant
116.014.46.1	Chromé mat

Déclenchement pneumatique HyTouch Sigma10 pour urinoir





Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage
- Faible force de déclenchement
- Déclenchement du rinçage en retirant son doigt de la touche
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Plaque de déclenchement en matière plastique avec verrou de sûreté

Détails du produit

Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Force de déclenchement	< 12 N
Temps de rinçage plage de réglage	4 / 8 / 12 s
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Plaque de déclenchement
- Commande pneumatique, pré-montée sur des cadres de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
116.015.KH.1	Chromé brillant / chromé mat / chromé brillant
116.015.KJ.1	Blanc / chromé brillant / blanc
116.015.KK.1	Blanc / doré / blanc
116.015.KL.1	Blanc / chromé mat / chromé mat
116.015.KM.1	Noir / chromé brillant / noir
116.015.KN.1	Chromé mat / chromé brillant / chromé mat

Déclenchement pneumatique HyTouch Sigma50 pour urinoir





Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage
- Faible force de déclenchement
- Déclenchement du rinçage en retirant son doigt de la touche
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Plaque de déclenchement en zinc moulé sous pression avec verrou de sûreté

Détails du produit

Force de déclenchement	< 12 N
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Pression de service	1–8 bars
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Temps de rinçage plage de réglage	4 / 8 / 12 s
Débit d'eau de calcul	0,3 l/s

Livré avec

- Plaque de déclenchement
- Commande pneumatique, pré-montée sur des cadres de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	a cm	Couleur
116.016.11.5	1,11	Blanc
116.016.DW.5	1,11	Noir RAL 9005
116.016.SD.5	1,21	Miroir fumé
116.016.SE.5	1,21	Vert d'eau
116.016.SQ.5	1,21	Verre rouge brun
116.016.GH.5	1,01	Chromé brossé
116.016.00.5	0,81	spécifique au client

Déclenchement HyTouch pneumatique encastré, synthétique / métallique, Sigma50 personnalisable




Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement frontal
- Pour montage dans les éléments d'installation d'un urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage
- Faible force de déclenchement
- Déclenchement du rinçage en retirant son doigt de la touche
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Plaque de déclenchement en zinc moulé sous pression avec verrou de sûreté

Détails du produit

Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Force de déclenchement	< 12 N
Temps de rinçage plage de réglage	4 / 8 / 12 s
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Plaque de déclenchement
- Commande pneumatique, pré-montée sur des cadres de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Désignation
116.016.00.1	Déclenchement HyTouch pneumatique encastré, synthétique/ métallique, Sigma50 personnalisable

Limiteur de débit pour commande d'urinoir Geberit, électronique/pneumatique



Utilisation

- Pour la conformité avec la norme sur l'acoustique DIN EN ISO 3822-1 du groupe de robinetterie II
- Pour réduire le débit

Assortiment

Référence	Désignation
242.484.00.1	Limiteur de débit pour commande d'urinoir Geberit, électronique/pneumatique

Boîter d'encastrement pour urinoir universel






Utilisation

- Pour le montage encastré dans construction massive
- Pour la réception des déclenchements infrarouges HyTronic ou pneumatiques avec plaques 13 x 13cm

Caractéristiques

- Alimentation en haut au milieu
- Raccordement d'eau 1/2", adaptable à MeplaFix
- Raccordement d'eau pour montage sans outil
- Raccordement d'eau radialement étanchant
- Robinet d'arrêt avec étranglement pré-monté
- Fourreau, pour rinçage des conduites, installé
- Borne au secteur existante
- Mamelon en laiton pour tuyau de chasse
- Tuyau de chasse emboîtable ou vissable sur mamelon
- Le boîtier de réservation protège la trappe de visite contre l'humidité et les impuretés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite recoupable

Détails du produit

Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Boîtier à encastrer, robinet d'arrêt avec étranglement, fourreau et borne au secteur
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"

Assortiment

Référence	Désignation
116.004.00.1	Boîter d'encastrement pour urinoir universel

Adaptateur R1/2" laiton

Détails du produit

Matériau	Laiton

Assortiment

Référence	Désignation
119.707.00.1	Adaptateur R1/2" laiton

Déclenchement pour urinoir, dissimulé

Déclenchement HyTronic dissimulé pour urinoir, secteur



Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour le déclenchement automatique et dissimulé du rinçage d'urinoirs
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Inadapté pour un montage dans les éléments d'installation d'un urinoir Joly avec un boîtier à encastrer sur le côté
- Ne convient pas pour le montage dans les éléments d'installation à déclenchement électronique ou pneumatique

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection d'utilisateur invisible
- Sécurité au vandalisme
- Insensible aux influences extérieures
- Alimentation sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Temps de rinçage réglable
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'étranglement du set d'encastrement
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit

Détails du produit

Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	< 1 W
Mode de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Pression de service	1–8 bars

Livré avec

- Electrovanne
- Transformateur
- Électronique, pré-montée sur des cadres de fixation
- Siphon avec étrier de fixation et capteur
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Désignation
116.010.00.1	Déclenchement HyTronic dissimulé pour urinoir, secteur

Déclenchement infrarouge pour urinoir, Basic

Déclenchement IR HyTronic Basic, secteur

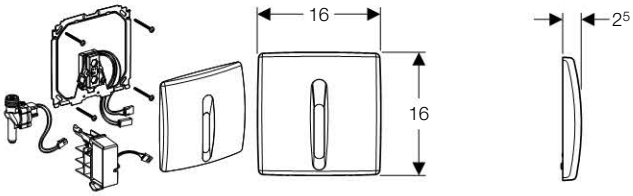

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâtiments privés, semi-publics et publics
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage, commandé par l'utilisateur
- Détection par infrarouge
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Système de batterie pour déclenchement en cas de coupure de courant
- Possibilité de procéder aux réglages du déclenchement du rinçage et de les interroger au moyen de la télécommande Service Handy Geberit
- Désactivation possible avec Geberit Clean Handy
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Alimentation secteur
- Plaque de fermeture en matière plastique avec verrou de fixation

Détails du produit

Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	< 0,5 W
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Mode de protection	IP45
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,22 l/s
Pression de service	1–8 bars
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour réglage d'usine	7 s

Livré avec

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Commande par infrarouge, pré-montée sur le cadre de fixation
- Transformateur
- Electrovanne
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.817.11.5	Blanc alpin
115.817.46.5	Chromé mat

Note

- A utiliser uniquement avec 115.801.00.5 et 111.665.00.5 (voir *page 50*)

Déclenchement IR HyTronic Basic, à pile

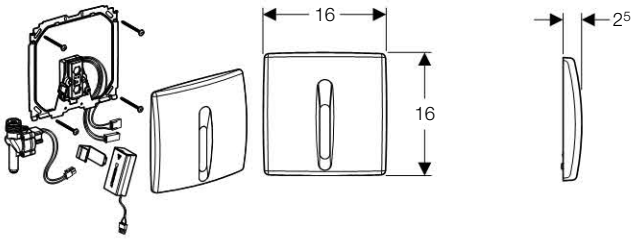

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâtiments privés, semi-publics et publics
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir

Caractéristiques

- Alimentation par pile
- Déclenchement automatique du rinçage, commandé par l'utilisateur
- Détection par infrarouge
- Témoin lumineux d'autonomie de la pile
- Avertissement en cas de batterie faible
- Possibilité de procéder aux réglages du déclenchement du rinçage et de les interroger au moyen de la télécommande Service Handy Geberit
- Désactivation possible avec Geberit Clean Handy
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Plaque de fermeture en matière de synthèse avec verrou de fixation

Détails du produit

Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Mode de protection	IP45
Type de pile	lithium 1,5 V (AA)
Durée de vie de la pile au lithium	~ 2 ans
Durée de vie de la pile alcaline	~ 1,5 ans
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,22 l/s
Pression de service	1–8 bars
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour réglage d'usine	7 s

Livré avec

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Commande par infrarouge, pré-montée sur le cadre de fixation
- Boîtier pour piles
- 2 piles au lithium
- Electrovanne
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.818.11.5	Blanc alpin
115.818.46.5	Chromé mat

Note

- A utiliser uniquement avec 115.801.00.5 et 111.665.00.5 (voir *page 50*)

Boîtier d'encastrement pour urinoir, Basic

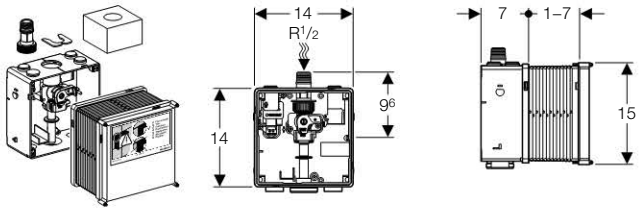

Utilisation

- Pour le montage encastré
- Compatible avec déclenchements d'urinoirs infrarouges Basic avec date de production à partir de 2013

Caractéristiques

- Vanne d'arrêt prémontée
- Raccordement électrique préparé
- Boîtier de réservation recoupable

Livré avec

- Boîtier d'encastrement avec filtre, robinet d'arrêt à pointeau, raccordement par baïonnette pour vanne magnétique ou pneumatique
- Boîtier de réservation
- Plaque de protection
- Manchette
- Embout

Assortiment

Référence	Désignation
115.801.00.5	Boîtier d'encastrement pour urinoir, Basic

Note

- A utiliser uniquement avec 115.817.xx.5 et 115.818.xx.5 (voir *page 50*)

Boîtier d'encastrement pour urinoir Basic avec tuyau de chasse et manchette d'alimentation Nouveau



Utilisation

- Pour le montage encastré dans construction massive
- Pour montage des déclenchements d'urinoir Geberit Basic à partir de l'année de fabrication 2013

Caractéristiques

- Alimentation en haut au milieu
- Fourreau, pour rinçage des conduites, installé
- Robinet d'arrêt avec étranglement pré-monté
- Raccordement électrique préparé
- Le boîtier de réservation protège la trappe de visite contre l'humidité et les impuretés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite réglable en longueur sans outil

Détails du produit

Débit d'eau de calcul	0,3 l/s
Plage de pression d'alimentation	1–8 bars
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,22 l/s
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s

Livré avec

- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau
- Borne de raccordement
- Tuyau de chasse dia.32mm
- Manchette d'alimentation pour urinoir dia. 32mm
- Joint de raccordement

Assortiment

Référence	Désignation
115.985.00.5	Boîtier d'encastrement pour urinoir Basic avec tuyau de chasse et manchette d'alimentation

Note

- A utiliser uniquement avec 115.817.xx.5 et 115.818.xx.5 (voir *page 50*)

Set de remplacement pour commande d'urinoir Geberit électronique, sur secteur



Utilisation

- Pour la transformation d'une installation d'urinoir Geberit en place avec alimentation sur secteur et plaque de fermeture 16 x 16 cm
- Pour la transformation d'installations d'urinoir Geberit en place, réf. : 115.817.xx.x
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection par infrarouge
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Système de batterie pour déclenchement en cas de coupure de courant
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Désactivation possible avec Geberit Clean Handy
- Ajustement dynamique du temps de rinçage

Détails du produit

Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée	< 0,5 W
Tension de fonctionnement	4,5 V c.c.
Mode de protection	IP45
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,22 l/s
Pression de service	1–8 bars
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	3–15 s
Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h
Débit d'eau de calcul	0,3 l/s

Livré avec

- Déclenchement par approche infrarouge
- Transformateur avec adaptateur
- Electrovanne
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Joints et supports de fixation
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Désignation
115.848.00.1	Set de remplacement pour commande d'urinoir Geberit électronique, sur secteur

Set de remplacement pour commande d'urinoir Geberit électronique, à pile



Utilisation

- Pour la transformation d'une installation d'urinoir Geberit en place avec alimentation par pile et plaque de fermeture 16 x 16 cm
- Pour la transformation d'installations d'urinoir Geberit en place, réf. : 115.817.xx.x
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection par infrarouge
- Alimentation par pile
- Témoin lumineux d'autonomie de la pile
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Désactivation possible avec Geberit Clean Handy
- Ajustement dynamique du temps de rinçage

Détails du produit

Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée	< 0,5 W
Mode de protection	IP45
Type de pile	lithium 1,5 V (AA)
Durée de vie de la pile au lithium	~ 2 ans
Durée de vie de la pile alcaline	~ 1,5 ans
Débit d'eau à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit d'eau à 1 bar avec limiteur de débit	0,22 l/s
Pression de service	1–8 bars
Test de pression maximale de l'eau	16 bars
Test de pression maximale de l'air / du gaz inerte	3 bars
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	4 s
Temps de rinçage plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Temps de séjour plage de réglage	3–15 s
Rinçage d'hygiène, réglage d'usine	24 h
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h
Débit d'eau de calcul	0,3 l/s

Livré avec

- Déclenchement par approche infrarouge
- 2 piles au lithium
- Electrovanne
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Joints et supports de fixation
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Désignation
115.849.00.1	Set de remplacement pour commande d'urinoir Geberit électronique, à pile

Déclenchement pour urinoir, infrarouge, apparent

Déclenchement IR HyTronic pour urinoir, alimentation par l'arrière encastrée

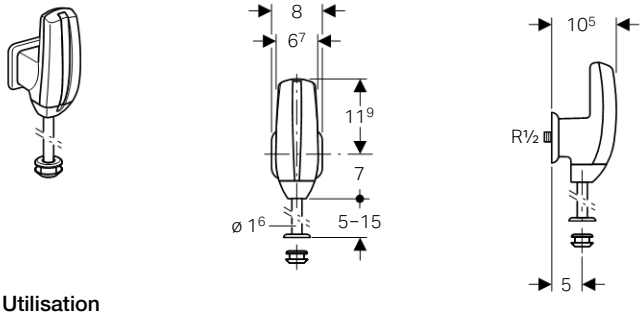

Utilisation

- Pour rincer les urinoirs avec entrée d'eau par le dessus
- Pour alimentation encastrée par l'arrière
- Pour remplacer les robinets manuels de chasse apparents pour urinoirs

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection par infrarouge
- Temps de rinçage réglable
- Alimentation par pile

Détails du produit

Puissance absorbée	1 W
Tension de fonctionnement	9 V c.c.
Plage de pression d'alimentation	1–10 bars
Pression d'écoulement minimale	1 bar
Débit d'eau de calcul	0,22 l/s
Temps de rinçage plage de réglage	4–15 s
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	7 s
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de stockage	-4 – +158 °F
Type de pile	HR22 (9 V)

Livré avec

- Boîtier de robinetterie
- Electrovanne
- Pile 9 V
- Bride de raccordement murale R 1/2"
- Rosace
- Tuyau de chasse chromé
- Manchette

Assortiment

Référence	Couleur
115.805.46.1	Chromé satiné

Déclenchement IRB HyTronic pour urinoir, alimentation par le dessus apparente





Utilisation

- Pour rincer les urinoirs avec entrée d'eau par le dessus
- Pour alimentation apparente par le dessus
- Pour remplacer les robinets manuels de chasse apparents pour urinoirs

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection par infrarouge
- Temps de rinçage réglable
- Alimentation par pile

Détails du produit

Puissance absorbée	1 W
Tension de fonctionnement	9 V c.c.
Plage de pression d'alimentation	1–10 bars
Pression d'écoulement minimale	1 bar
Débit d'eau de calcul	0,22 l/s
Temps de rinçage plage de réglage	4–15 s
Réglage d'usine pour le temps de rinçage	7 s
Temps de séjour réglage d'usine	7 s
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de stockage	-4 – +158 °F
Type de pile	HR22 (9 V)

Livré avec

- Boîtier de robinetterie
- Pipe de raccordement 1/2"
- Electrovanne
- Pile 9 V
- Tuyau de chasse chromé
- Bride de raccordement murale R 1/2"
- Fixation murale
- Manchette

Assortiment

Référence	Couleur
115.806.46.1	Chromé satiné

Accessoires pour urinoir

Clean Handy / Télécommande désactivation des systèmes HyTronic IR/IRB

Utilisation

- Pour désactiver les vannes de rinçage à détection infrarouge Geberit et les déclenchements de rinçage pour le nettoyage des sanitaires

Caractéristiques

- Télécommande

Livré avec

- Manuel d'utilisation

Assortiment

Référence	Désignation
115.831.00.1	Clean Handy / Télécommande désactivation des systèmes HyTronic IR/IRB

Service Handy / Télécommande pour réglage des systèmes HyTronic IR/IRB

Utilisation

- Pour le réglage et l'interrogation des valeurs de réglage de différents produits électroniques Geberit comme les robinetteries de lavabo, les déclenchements de WC, les déclenchements d'urinoir et les rinçages d'hygiène

Caractéristiques

- Ecran à 4 lignes
- Guidage par menu
- Sauvegarde et transmission des réglages sur d'autres déclenchements du même type
- Compatible avec les déclenchements existants
- Transmission des données par IR
- Alimentation par pile

Livré avec

- Etui
- 3 piles type AAA 1,5 V

Assortiment

Référence	Désignation
115.860.00.1	Service Handy / Télécommande pour réglage HyTronic IR/IRB

Garniture d'alimentation Ø 26/34 mm





Assortiment

Référence	d mm	G ''	Couleur
119.688.21.1	19	1	Chromé brillant

Tuyau de chasse à encastrer Ø 32 mm



Détails du produit

Matériau	PE

Assortiment

Référence	d mm	A cm	X cm	L cm	Couleur
119.704.16.1	32	7,5	40	6	Noir

Manchette d'alimentation pour urinoir Ø 32 mm



Utilisation

- Pour raccordement sur urinoir

Détails du produit

Matériau	PE

Livré avec

- Joint

Assortiment

Référence	d mm	di mm	Couleur
152.489.16.1	32	35	Noir

Tuyau de chasse à encastrer Ø 32 mm avec filetage Ø 26/34 mm



Assortiment

Référence	d mm	G ''	A cm	X cm	L cm	Couleur
119.703.16.1	32	1	6,5	40	4	Noir

Manchette d'alimentation Ø 26/34 mm pour urinoir



Utilisation

- Pour raccordement sur urinoir

Caractéristiques

- Entrée d'eau en laiton

Assortiment

Référence	G ''	Couleur
119.692.21.1	1	Chromé brillant

Vue d'ensemble déclenchements pneumatiques

			115.941.xx.1	115.991.xx.1	115.942.xx.1	115.114.xx.1	115.944.xx.1	115.947.xx.1	115.999.21.1	115.943.21.1	115.918.00.1
			Encastré, simple	Encastré, simple	Encastré, double	Meuble, simple	Meuble, double	Meuble, simple	Meuble, double	Inviolable, simple	Déclenche-ment à pied, simple
Omega Réservoir encastré et bâti-support		109.043.00.1 109.050.00.1 110.001.00.1 110.011.00.1 111.003.00.1 111.030.00.1 461.141.00.1	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UP320 Réservoir encastré et bâti-support		109.300.00.5 110.350.00.5 110.340.00.5 111.300.00.5 111.385.00.5 111.390.00.5 461.311.00.5	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 **UP720** Réservoir encastré et bâti-support		109.771.00.1 111.726.00.1 110.772.00.1	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
UP172 Réservoir encastré et bâti-support		109.130.00.1 110.150.00.1	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
UP182 Réservoir encastré et bâti-support		109.160.00.1 110.171.00.1 110.772.00.1 110.170.00.1 458.160.00.1	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réservoir pour meuble 3 - 5,5 l		109.720.00.1 109.721.00.1	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP123 Réservoir 6 - 9 l		123.135.11.1 123.136.11.1 123.701.11.1	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP123 Réservoir 6 - 9 l		123.010.11.1 123.700.11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
 **AP116, AP117, AP110** Réservoir 6 - 9 l		136.430.11.1 136.444.11.1 136.535.11.1 136.603.11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Déclenchement WC pneumatique, manuel

Déclenchement WC pneumatique HyTouch encastré, simple touche





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et encastrés Geberit, sauf réservoir UP700,UP720, UP172
- Pour montage dans un mur massif
- Pour cloison légère
- Pour système d'installation GIS
- Pour simple touche
- Pour montage encastré

Caractéristiques

- Design angulaire

Détails du produit

Force de déclenchement	< 25 N

Livré avec

- Fourreau, 1,7 m
- Capillaire pneumatique, 2 m
- Boîtier à encastrer
- Récepteur pneumatique
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.941.11.1	Blanc
115.941.KA.1	Chromé mat/brillant

Déclenchement WC pneumatique HyTouch encastré, simple touche pour UP720

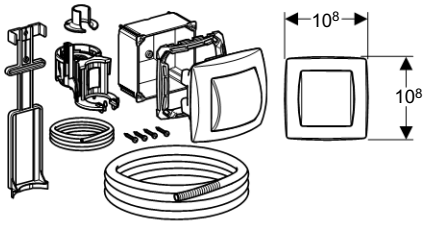



Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Delta, uniquement pour 8 cm (UP720, UP700), 8 cm (UP172)
- Pour montage dans un mur massif
- Pour cloison légère
- Pour système d'installation GIS
- Pour simple touche
- Pour montage encastré

Caractéristiques

- Design angulaire

Détails du produit

Force de déclenchement	< 25 N

Livré avec

- Poussoir
- Récepteur pneumatique
- Capillaire pneumatique, 2 m
- Support de fixation
- Boîtier à encastrer
- Fourreau, 1,7 m
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.991.11.1	Blanc
115.991.KA.1	chromé brillant / chromé mat

Déclenchement WC pneumatique HyTouch encastré, simple touche pour meubles



Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et encastrés Geberit, sauf réservoir UP700,UP720, UP172
- Pour cloison légère
- Pour système d'installation GIS
- Pour simple touche
- Pour le montage dans un meuble

Caractéristiques

- Design rond

Livré avec

- Récepteur pneumatique
- Capillaire pneumatique, 2 m

Assortiment

Référence	Couleur
115.114.11.1	Blanc
115.114.21.1	Chromé brillant

Poussoir pneumatique HyTouch, montage encastré, simple touche, fleur de paroi





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et encastrés Geberit, sauf réservoir UP700,UP720, UP172
- Pour cloison sèche épaisseur max. 30 mm
- Pour simple touche
- Pour le montage dans un meuble

Détails du produit

Force de déclenchement	< 25 N

Livré avec

- Récepteur pneumatique
- Capillaire pneumatique, 2 m

Assortiment

Référence	Couleur
115.947.00.1	
115.947.21.1	Chromé brillant

Déclenchement WC pneumatique HyTouch encastré, double touche





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et encastrés Geberit, sauf réservoir UP700,UP720, UP172
- Pour montage dans un mur massif
- Pour cloison légère
- Pour système d'installation GIS
- Pour montage encastré
- Pour double touche

Caractéristiques

- Design angulaire

Livré avec

- Fourreau, 1,7 m
- Capillaire pneumatique, 2 m
- Boîtier à encastrer
- Récepteur pneumatique
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.942.11.1	Blanc
115.942.KA.1	Chromé mat/brillant

Déclenchement WC pneumatique HyTouch encastré pour meubles, double touche





Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et encastrés Geberit, sauf réservoir UP700,UP720, UP172
- Pour double touche
- Pour le montage dans un meuble

Caractéristiques

- Design angulaire

Livré avec

- Récepteur pneumatique
- Capillaire pneumatique, 2 m
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Couleur
115.944.11.1	Blanc
115.944.KA.1	Chromé mat/brillant

Déclenchement WC pneumatique HyTouch encastré, double touche







Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et encastrés Geberit, sauf réservoir UP700,UP720, UP172
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs encastrés basse position de Geberit
- Pour double touche
- Pour le montage dans un meuble

Caractéristiques

- Design rond

Détails du produit

Force de déclenchement	< 25 N

Livré avec

- Récepteur pneumatique
- Capillaire pneumatique, 2 m

Assortiment

Référence	Couleur
115.999.21.1	Chromé brillant

Déclenchement WC pneumatique HyTouch encastré, simple touche, inviolable







Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et encastrés Geberit, sauf réservoir UP700,UP720, UP172
- Pour montage dans un mur massif
- Pour cloison légère
- Pour système d'installation GIS
- Pour simple touche
- Adapté pour les collectivités lourdes

Caractéristiques

- Design rond

Livré avec

- Récepteur pneumatique
- Capillaire pneumatique, 2 m

Assortiment

Référence	Couleur
115.943.21.1	Chromé brillant

Déclenchement WC pneumatique à pied

Déclenchement WC pneumatique HyTouch à pied mural

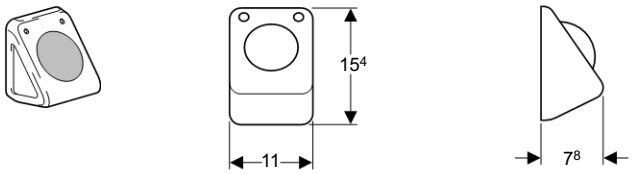

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et encastrés Geberit, sauf réservoir UP700,UP720, UP172
- Pour montage dans un mur massif
- Pour cloison légère
- Pour système d'installation GIS
- Pour simple touche

Détails du produit

Force de déclenchement	< 25 N

Livré avec

- Fourreau, 3 m
- Capillaire pneumatique, 3,5 m
- Récepteur pneumatique
- Matériel de fixation

Assortiment

Référence	Désignation
115.918.00.1	Déclenchement WC pneumatique HyTouch à pied mural